


此款为非标件，不退不换
输出行星架非标

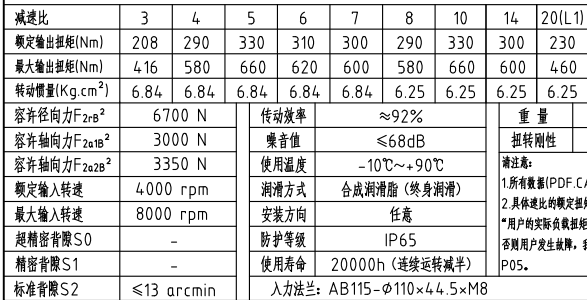

清 确 认	
签名	
日期	
客户编码	
产成品编码	

容许径向力F _{2rσ} ²	6700 N	传动效率	≈92%	重量	≈13Kg							 新正盛®	深圳市新立盛机电有限公司	精密行星齿轮减速机
容许轴向力F _{2aσ} ²	3000 N	噪音值	≤68dB	扭刚度	25 Nm/arcmin									
容许轴向力F _{2aσ} ²	3350 N	使用温度	-10℃~+90℃	请注意:										
额定输入转速	4000 rpm	润滑方式	合成润滑油 (终身润滑)	1.所有数据(PDF,CAD,3D)变更时,我们不做通知。 2.具体选型时请对照选型指南我司标“减齿抗性能资源”; “用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤“减速机的额定扭矩, 否则用户发生故障,我司概不负责;使用系数请参照我司样本 P05.	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日				
最大输入转速	8000 rpm	安装方向	任意		设计			标准化						
超精密背隙S0	-	防护等级	IP65		校对							视图方式	重量	比例
超精密背隙S1	-	使用寿命	20000h (连续运转减半)		审核								共 张	第 张
标准背隙S2	≤13 arcmin	入力法兰: AB115-φ110×4.5×M8			工艺			批准						AFPR120-L1 (单级)